

LAEG 2600

Length stop

Butée de longueur



LAEG 2600 (straight stainless steel support) with FMS and scanner (optional)
LAEG 2600 (support droit en acier fin) avec FMS et Scanner (en option)

Our experience - your advantage

The well-conceived and low-wear design of Urban's length stop LAEG 2600 and LAER 2600 is the base for an efficient use in your production.

- LAEG 2600 with straight stainless steel support (V2A) for glazing beads
- LAER 2600 with roller conveyor support for additional profiles

By using servomotors, the individual lengths can be quickly and precisely reached. Moreover, the positioning system applied ensures maximum repeating accuracy, high holding power and short travelling times. Another advantage is the IPC being used as standard with large touch monitor and graphic menu guiding. Interfaces RS232, USB to connect a scanner and network connection as well as an uninterruptible power supply are integrated. Individual cutting parameters and profile dependent length additions (individual changes for each profile) are standard. A radio measuring rod with a measuring length of 1500mm including extension to 2600mm is optionally available.

Options available*:

- Additional positioning length (AP-PL)
- Bar code hand held or radio scanner (SH or SHF)
- Radio measuring rod (FMS)

Notre expérience - votre avantage

La construction bien conçue et résistante à l'usure de la butée de longueur Urban LAEG 2600 et LAER 2600 est la base pour un emploi rationnel dans votre production.

- LAEG 2600 avec support droit en acier fin (V2A) pour pare-closes
- LAER 2600 avec support d'amenage à rouleau pour profilés supplémentaires

En appliquant un servomoteur, les longueurs individuelles peuvent être atteintes de façon rapide et précise. De plus, le système de positionnement appliqué assure la plus haute fidélité, de grandes forces de rétention et aussi un temps de trajectoire court. Un grand atout, c'est le PC industriel utilisé comme standard avec grand moniteur tactile et guidage graphique dans le menu. Les interfaces RS232, USB pour le raccordement d'un scanner et une connexion au réseau ainsi qu'une alimentation ininterrompue en courant sont intégrés. Paramètres de coupe individuels et additions de longueurs dépendantes du profilé (changement individuel pour chaque profilé) sont standard. Une pige de mesure radio d'une longueur de 1500 mm y compris une extension à 2600 mm est disponible en option.

Disponible en option*:

- Longueur de positionnement supplémentaire (AP-PL)
- Scanner manuel ou scanner radio code-barre (SH ou SHF)
- Pige de mesure radio (FMS)



- **Data input...**
and operation via touch screen.
- **Introduction de données...**
at manient moyennant moniteur tactile.



- **Parameters...**
can be changed for each individual profile.
- **Les paramètres...**
peuvent être changés pour chaque profilé.



Radio measuring rod* (FMS)...

- **Präzise acquisition** of inner and outer dimensions
- Accuracy +/- 0,1 mm
- Min. measuring length 125 mm, max. 1500 mm respectively 2600 mm

Pige de mesure radio* (FMS)...

- **Saïse précise** des dimensions intérieures et extérieures
- Précision +/- 0,1 mm
- Longueur de mesure min. 125 mm, 1500 mm max., respectivement 2600 mm



Stability...

The **linear guides material stop** with electronic free-running function meets highest requirements.

Stabilité...

La **butée de matériau** au guidage linéaire avec fonction de course libre électronique correspond aux exigences les plus hautes.

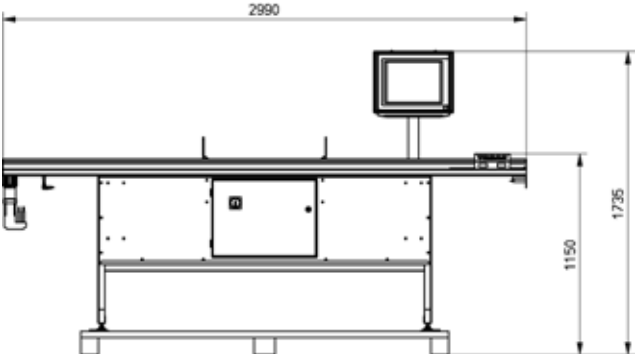


Performance and precision...

The standard servomotor being mounted is the guarantee for accuracy.

Efficacité et précision...

Le servomoteur installé comme standard est la garantie pour la précision.

 170 kg		
 230 V L1-N-PE		
 400 V 50 - 60 Hz L1-L2-L3-N-PE 1,5 kW bei Mobil 160 2,2 kW bei Mobil 200		

Technical data apply to basic machine without options / Les données techniques sont valables pour la machine de base sans options

Urban GmbH & Co. Maschinenbau KG • Dornierstraße 5 • DE-87700 Memmingen
Tel.: +49 (0)8331 858-0 • Fax: +49 (0)8331 858-58 • e-mail: urban@u-r-b-a-n.com
<http://www.u-r-b-a-n.com>