
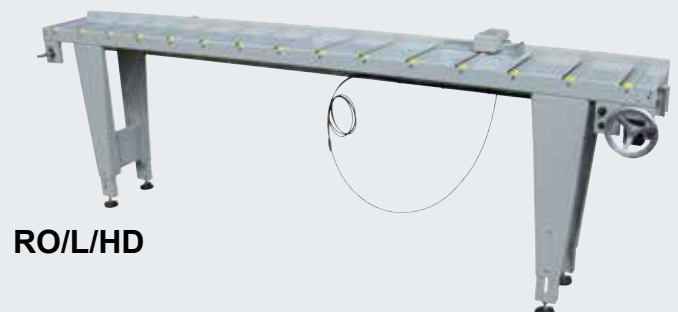


RO, RO/L

Roller conveyor / length stop

Conveyeur à rouleaux / butées de longueur

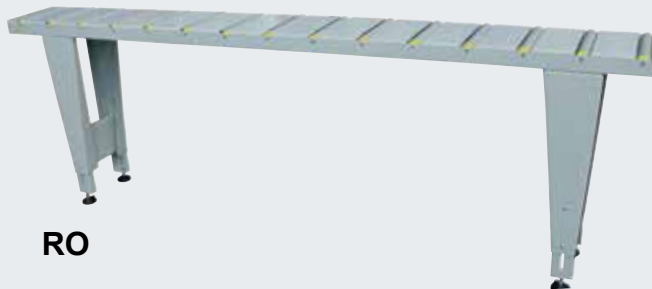

Our experience – your advantage

Infeed roller conveyors with 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m or 6 m length and **length stops**. (Length measuring device with scale or electronic digital display) available in different lengths (3 m, 4 m, 5 m or 6 m) and versions. Fitting to various machine types possible!

Technical description:

- Plastic roller with ball bearings with **D=40 mm**.
- Load capacity per roller around **15 kgs**.
- Roller width **300 mm**.
- Roller distance **around 200 mm**.
- Working height **840 mm - 1030 mm**.
- With **connecting piece** for corresponding machine type.
- Conversion both for left-hand and right-hand mounting side
- In case of order, please state **machine type**!

Versions:

RO	Infeed roller conveyor with 2-4 supports (depending on length) and connecting piece.
RO/L	Length stop basic type

Options for RO/L

RO/L/M	Length stop with scale and material stop to be hinged to the back, stop with lockable tilt clamp lever, with supports and connecting piece.
RO/L/HD	Length stop with electronic digital display and material stop to be hinged to the back, material stop to be set and adjusted through hand wheel at working place. With pneumatic brake.
RO/L/HDP	Length stop with electronic digital display and material stop to be pneumatically hinged to the back, material stop to be set and adjusted through hand wheel at working place. With pneumatic brake.

Notre expérience - votre avantage

Aménages à rouleaux disponibles en longueurs de 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m ou 6 m et **butées de longueur**.

(Dispositif de mesurage des longueurs avec échelle ou affichage digital des mesures en différentes longueurs (3 m, 4 m, 5 m ou 6 m) et différentes exécutions. Montage aux différents types de machines possible!

Description technique:

- Rouleaux en matière plastique sur roulements à billes avec **D=40 mm**.
- Capacité de charge par rouleau **env. 15 kg**.
- Largeur de rouleau **300 mm**.
- Distance de rouleau **env. 200 mm**.
- Hauteur de travail **840 mm - 1030 mm**.
- Avec **pièce de raccordement** pour le type de machine correspondant.
- Modification du côté de montage possible à gauche et à droite.
- Prière d'indiquer le **type de machine** lors de la commande!

Exécutions:

RO	Aménagement à rouleaux avec 2-4 pieds de support (dépendant de la longueur) et pièce de raccordement
RO/L	Butée de longueur type de base

Options pour RO/L

RO/L/M	Butée de longueur avec échelle et butée de matériau escamotable en arrière, butée avec levier de serrage oscillant, blocable, avec pieds de support et pièce de raccordement.
RO/L/HD	Butée de longueur avec affichage de mesure digital électronique et butée de matériau escamotable en arrière, butée de matériau ajustable par roue à main à la poste de travail. Avec frein pneumatique.
RO/L/HDP	Butée de longueur avec affichage de mesure digital électronique et butée de matériau escamotable de façon pneumatique en arrière, butée de matériau ajustable par roue à main à la poste de travail. Avec frein pneumatique.



Quick adjustment....

The stop being lockable through clamping lever ensures short adjusting times (at RO/L/M).

Ajustage rapide....

La butée qui peut être bloquée par le levier de serrage assure des temps d'ajustages rapides (pour RO/L/M).



User-friendly application....

The material stop to be hinged to the back ensures a simple and user-friendly operation (at RO/L/HDP to be hinged pneumatically).

Utilisation facile....

La butée de matériau escamotable en arrière assure un maniement facile à utiliser (pour RO/L/HDP escamotable de façon pneumatique).



Digital length display....

Operation and reading of dimensions directly at working place (at RO/L/HD and RO/L/HDP).

Affichage de longueur digital....

Maniement et lecture des dimensions directement à la poste de travail (pour RO/L/HD et RO/L/HDP).

Technical data apply to basic machine without options / Les données techniques sont valables pour la machine de base sans options

Urban GmbH & Co. Maschinenbau KG • Dornierstraße 5 • DE-87700 Memmingen
Tel.: +49 (0)8331 858-0 • Fax: +49 (0)8331 858-58 • e-mail: urban@u-r-b-a-n.com
<http://www.u-r-b-a-n.com>